


聴覚障害者用
屋内信号装置

シルウォッチシステム

特定小電力無線使用

振動・文字・光・音で情報を 伝えたい人に素早く、確実に伝達!

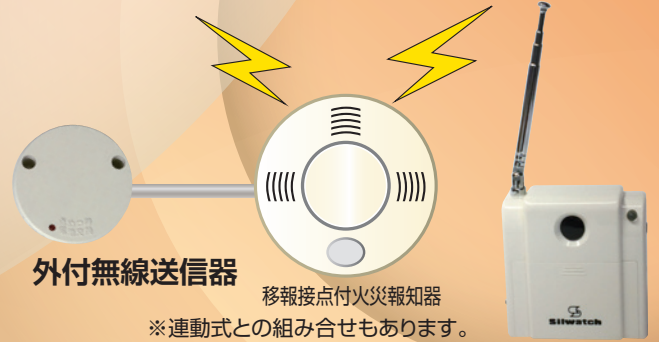

外付無線送信器

移報接点付火災報知器

※連動式との組み合わせもあります。

送信器



4月1日より
発売開始

腕時計型受信器

シルウォッチ

強力な振動と文字で
お知らせ!

目覚機能、メモリー機能等搭載。
お好きな色をお選びいただけます。



光受信器

シルピカ

高輝度LEDの光で
お知らせ!

下部の4色のLEDで
4つの情報を識別。

※警報時のみ大音量でお知らせ



就寝時専用受信器

シルシェイカー

枕の下で強力振動でお知らせ!

普段は内蔵のタイマーにより
目覚ましとしての利用OK。



携帯型光受信器

キューブライト

手のひらサイズ、
光と音または光と振動でお知らせ!
音と振動は切替スイッチで選択が可能。

生活スタイルにあわせて選択してください。 A・C・Eセットは4月1日から下記の価格です。

●来訪者のお知らせ

●電話・FAX 着信のお知らせ

●別室の様子のお知らせ

●火災のお知らせ

●応用例

銀行・病院・役所での呼び出しのお知らせ

●シルウォッチシステムセット 87,400円(非課税)

Aセット

腕時計型受信器 充電器 送信器

Bセット

携帯型光受信器 送信器

Cセット

腕時計型受信器 充電器 送信器 光受信器

Dセット

携帯型光受信器 送信器 光受信器

Eセット

腕時計型受信器 充電器 送信器 外付無線送信器

Fセット

光受信器 送信器 外付無線送信器

Gセット

光受信器 送信器 外付無線送信器 就寝時専用受信器

*送信器1台に付き付属品としてACアダプタと、平型マイク・光センサー・ピンマイク・ベルフラッシャーモジュールコードの4点のうち1つをお選びいただけます。
*E~Gセットについては、火災警報器は別売りです。

●仕様

	腕時計型受信器 (シルウォッチ)	充電器	送信器	携帯型光受信器 (キューブライト)	光受信器 (シルピカ)	就寝時専用受信器 (シルシェイカー)	外付無線送信器
使用電波	426MHz帯	-	426MHz帯	426MHz帯	426MHz帯特定小電力	426MHz帯	426MHz帯
送信出力	-	-	特定小電力1mW	-	-	-	-
通信距離(m)	約170(見通し)	-	-	約200(見通し)	約150(見通し)	約150(見通し)	-
LED	-	-	-	-	白色LED 6個	-	-
警報音	-	-	-	-	警報音:500Hz-3KHz フザー音:500Hz	警報電波受信時:0.5秒振動、0.5秒休止 アラーム(目覚まし):3秒振動、2秒休止(3分間)	-
使用電源	リチウムイオン電池3.7V	AC100V・DC5V アダプタ	AC100V・DC1.5Vアダプタ または単4電池(2本)*2	単4アルカリ電池(1本)または AC100V・DC1.5Vアダプタ	DC12V	AC100V・DC9Vアダプタ 内蔵充電電池:9Vニッケル水素電池(1個) 時計用電池:ボタン電池LR446(1個)	専用リチウムイオン電池 3V
消費電力	-	-	-	-	-	-	最大15mA
定格電流	150mA MAX	70mA MAX	50mA MAX	12mA MAX	待機時:40mA フラッシュ時:1A	待機時:8mA 振動時:500mA	-
外形寸法(mm)	43×38×16	84×46×31	65×62×24(アンテナ等除く)	100×35×15.5	65×109×28	150×100×25	φ64×24.5
重量(g)	約45	約60	約80	約53	約90	約280	約52(電池・送信器含む)
動作温度	-10~+50℃	-10~+50℃	-10~+50℃	-10~+50℃	0~+45℃	-10~+50℃	-
防水性能	JIS防水保護等級5級相当	-	-	-	無し	-	-
使用可能火災警報器	-	-	-	-	-	-	移報接点付き火災警報器
付属品	-	-	AC100V・DV5Vアダプタ	単4アルカリ電池(1本)	ACアダプタ (100-240V、50-60Hz、0.31A MAX)	-	-
電池寿命	約4日*1	-	約2.5ヶ月*3	約60日	-	-	約10年
単体価格(税抜)	43,000円	充電器 3,000円 一体型アダプタ 2,000円	25,000円	45,000円	28,000円	25,000円	¥13,500
給付対象品目	聴覚障害者用屋内信号装置*4					火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置*4	

*上記価格には、消費税が含まれておりません。別途消費税がかかります。
*中継器を使用する毎に、約300m(見通し)通信距離が延長。

- *1:満充電時、通常使用(1日5~6回使用、時計表示有り)の場合
- *2:送信機の単4電池2本は別売
- *3:常時ON状態
- *4:各市町村によって異なる場合がございます。詳しくはお住まいの役所、または当社へご相談ください。
- *5:電池寿命は使用環境によって短くなる場合がございます。

火災警報器・外付無線送信器セット価格(全て税抜)			
外付無線送信器	13,500円	セット価格	18,500円
移報接点付火災警報器	8,000円		
外付無線送信器	13,500円	セット価格	27,500円
移報接点付火災警報器(無線連動式)	15,000円		

▲ご使用に際してのご注意

- 本品は電波通信システムですので、周辺の電波状況により、稀に動作不良状態になることがあります。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 他のセンサーなどに電気的に接続する場合は、当社までご連絡ください。
- システム機器は常温(5℃~35℃)で精度が調整されていますので、極端な温度条件での使用は避けてください。

製造販売元

株式会社 東京信友

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-14-5 新宿KMビル

<http://www.shinyu.co.jp/>

☎03-3358-8000 ☎03-3358-6330 ✉info@shinyu.co.jp

販売店